



TM.ONTEC R M5 105 M DALI



Применение	антипаническое освещение
Продолжительность работы аккумулятора	1 h
Режим работы	M
Версия	DALI
Цвет	RAL9003
Световой поток	615 lm
Максимальная мощность источника света (светильник может питать источник света с разной мощностью)	4.5 W
Активная мощность	6.7 W
Источник питания	210+250 V AC 50+60 Hz
Источник питания СВ	186+254 V DC
Функция затемнения	да
Диапазон рабочих тем.	10-35 °C
Материал	PC
Класс изоляции	2
IP	IP20
IK	IK03
Батарея	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah
Гарантия	24 месяца- ST 36 месяцев- AT 60 месяцев- DATA, CB
Каталожный номер	TM-OR.M5DAM100W
Тип - DALI	A - praca ciągła, sterowalny, ściemniany



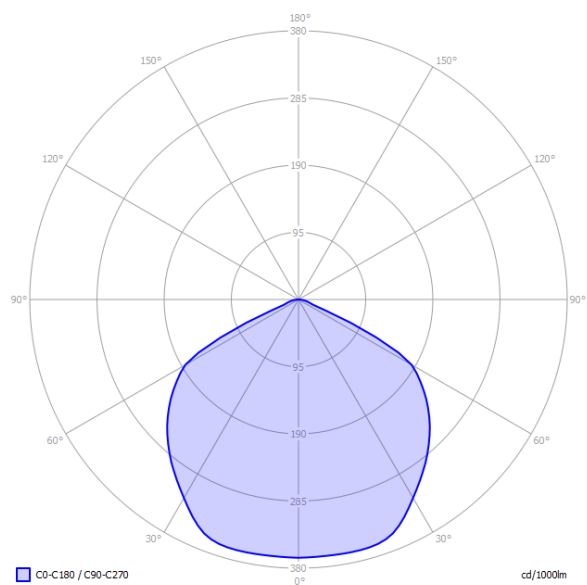

ФОТОМЕТРИЯ [m]

Высота комнаты

2,5
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0

Расстояние стена - светильник

4,2
4,7
5,7
6,4
6,6
7,0
7,0
7,0
6,9
6,9

Расстояние светильник- светильник

8,9
10,3
13,0
15,0
17,0
19,0
20,0
21,2
22,0

