


ONTEC S C1 302 M DATA 2 COLD

TM TECHNOLOGIE



Применение	освещение пути эвакуации
Продолжительность работы аккумулятора	3 h
Режим работы	M
Версия	DD - DATA2
Цвет	RAL9003
Световой поток	225 lm
Максимальная мощность источника света (светильник может питать источник света с разной мощностью)	2 W
Активная мощность	6.5 W
Источник питания	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Источник питания СВ	186÷254 V DC
Функция затемнения	да
Диапазон рабочих тем.	-15-40 °C
Материал	PC
Класс изоляции	2
IP	IP65
IK	IK08
Батарея	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah
Гарантия	24 месяца- ST 36 месяцев- AT 60 месяцев- DATA, СВ
Каталожный номер	TM-OS.C1DDM36CW
cold	да



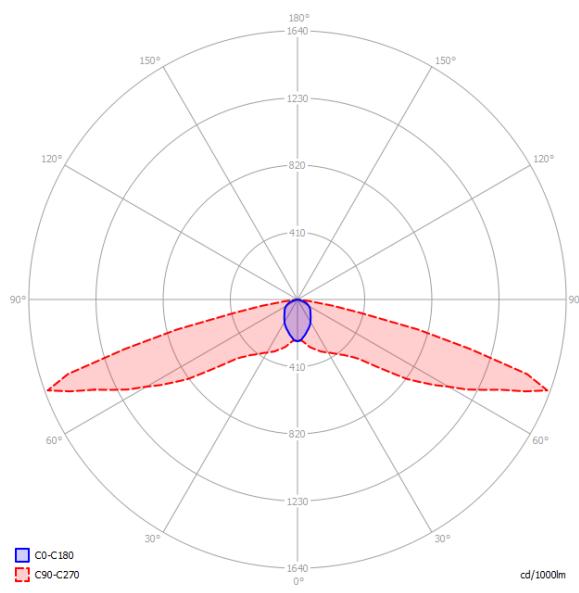

ФОТОМЕТРИЯ [m]

Высота комнаты	Расстояние стена - светильник	Расстояние светильник-стен
2,5	8,0	18,2
3,0	8,8	20,5
4,0	9,4	24,2
5,0	8,6	26,0
6,0	5,3	23,5
7,0	4,2	21,5
8,0	3,4	18,0
9,0		
10,0		

