


ONTEC S C2 305 M DALI



Применение	освещение пути эвакуации
Продолжительность работы аккумулятора	3 h
Режим работы	M
Версия	DALI
Цвет	RAL9003
Световой поток	453 lm
Максимальная мощность источника света (светильник может питать источник света с разной мощностью)	4.5 W
Активная мощность	6.8 W
Источник питания	210+250 V AC 50+60 Hz
Источник питания CB	186+254 V DC
Функция затемнения	да
Диапазон рабочих тем.	10-40 °C
Материал	PC
Класс изоляции	2
IP	IP65
IK	IK08
Батарея	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah
Гарантия	24 месяца- ST 36 месяцев- AT 60 месяцев- DATA, CB
Каталожный номер	TM-OS.C2DAM360W
Тип - DALI	A - praca ciągła, sterowalny, ściemniany



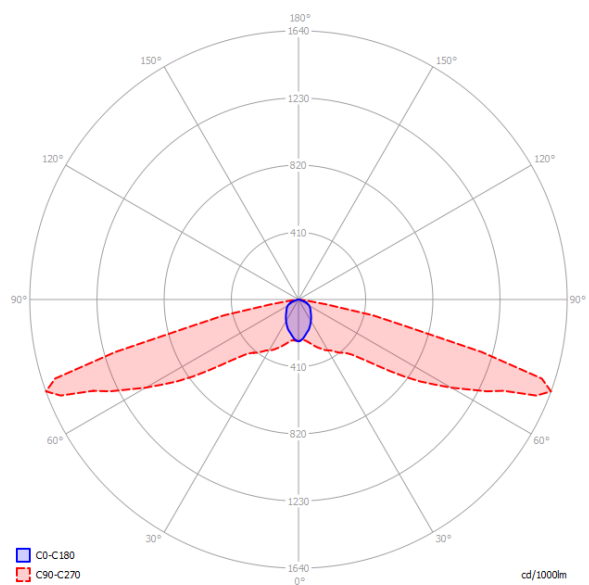

ФОТОМЕТРИЯ [m]

Высота комнаты	Расстояние стена - светильник	Расстояние светильник- светильник
2,5	9,0	20,2
3,0	10,2	23,0
4,0	12,3	28,2
5,0	13,7	32,7
6,0	13,2	36,0
7,0	12,6	37,5
8,0	10,1	34,0
9,0	6,8	33,0
10,0	5,4	31,0

