



ONTEC S C2 105 M DATA 2



Применение	освещение пути эвакуации
Продолжительность работы аккумулятора	1 h
Режим работы	M
Версия	DD - DATA2
Цвет	RAL9003
Световой поток	453 lm
Максимальная мощность источника света (светильник может питать источник света с разной мощностью)	4.5 W
Активная мощность	6.8 W
Источник питания	210+250 V AC 50+60 Hz
Источник питания CB	186+254 V DC
Функция затемнения	да
Диапазон рабочих тем.	10-40 °C
Материал	PC
Класс изоляции	2
IP	IP65
IK	IK08
Батарея	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah
Гарантия	24 месяца- ST 36 месяцев- AT 60 месяцев- DATA, CB
Каталожный номер	TM-OS.C2DDM160W

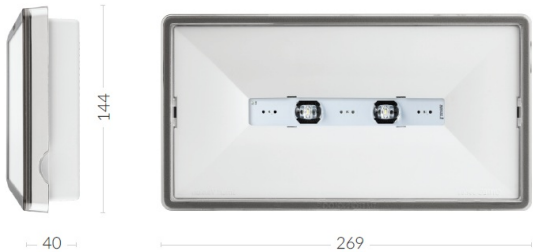

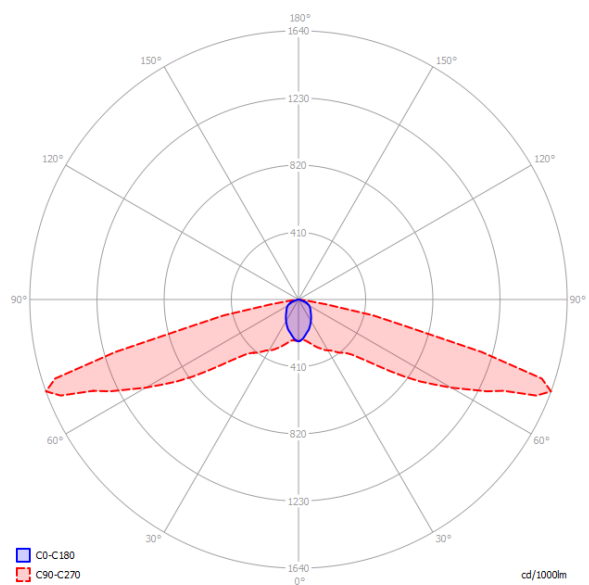

ФОТОМЕТРИЯ [m]

Высота комнаты

2,5
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0

Расстояние стена - светильник

9,0
10,2
12,3
13,7
13,2
12,6
10,1
6,8
5,4

Расстояние светильник- светильник

20,2
23,0
28,2
32,7
36,0
37,5
34,0
33,0
31,0

