


ONTEC S F2 105 M DALI

TM TECHNOLOGIE



Применение	освещение пути эвакуации
Продолжительность работы аккумулятора	1 h
Режим работы	M
Версия	DALI
Цвет	RAL9003
Световой поток	439 lm
Максимальная мощность источника света (светильник может питать источник света с разной мощностью)	4.5 W
Активная мощность	6.8 W
Источник питания	210+250 V AC 50+60 Hz
Источник питания CB	186+254 V DC
Функция затемнения	да
Диапазон рабочих тем.	10-40 °C
Материал	PC
Класс изоляции	2
IP	IP65
IK	IK08
Батарея	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah
Гарантия	24 месяца- ST 36 месяцев- AT 60 месяцев- DATA, CB
Каталожный номер	TM-OS.F2DAM160W
Тип - DALI	A - praca ciągła, sterowalny, ściemniany
Стандарты	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-2, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838



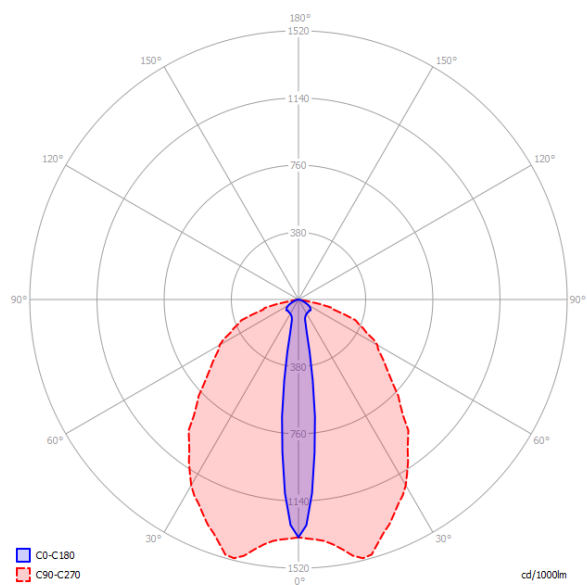

ФОТОМЕТРИЯ [m]

Высота комнаты	Расстояние стена - светильник	Расстояние светильник- светильник
2,5	6,3	15,0
3,0	6,8	16,6
4,0	7,7	18,7
5,0	8,4	20,6
6,0	8,9	22,3
7,0	9,3	23,6
8,0	9,6	24,5
9,0	9,9	25,3
10,0	10,2	26,0

