



ONTEC S M1

180 M DATA 2



Применение	антипаническое освещение
Продолжительность работы аккумулятора	3 h
Режим работы	M
Версия	DD - DATA2
Цвет	RAL9003
Световой поток	150 lm
Максимальная мощность источника света (светильник может питать источник света с разной мощностью)	2.5 W
Активная мощность	3.3 W
Источник питания	210+250 V AC 50+60 Hz
Источник питания СВ	186+254 V DC
Функция затемнения	да
Диапазон рабочих тем.	10-40 °C
Материал	PC
Класс изоляции	2
IP	IP65
IK	IK08
Батарея	LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah
Гарантия	24 месяца- ST 36 месяцев- AT 60 месяцев- DATA, CB
Каталожный номер	TM-OS.M1DDM860W
Стандарты	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-2, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000- 3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838

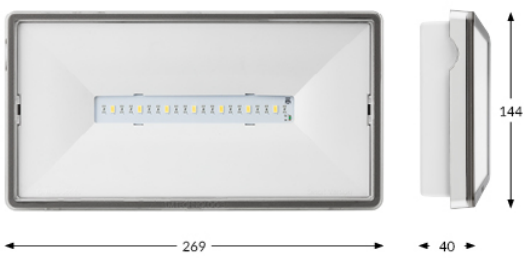

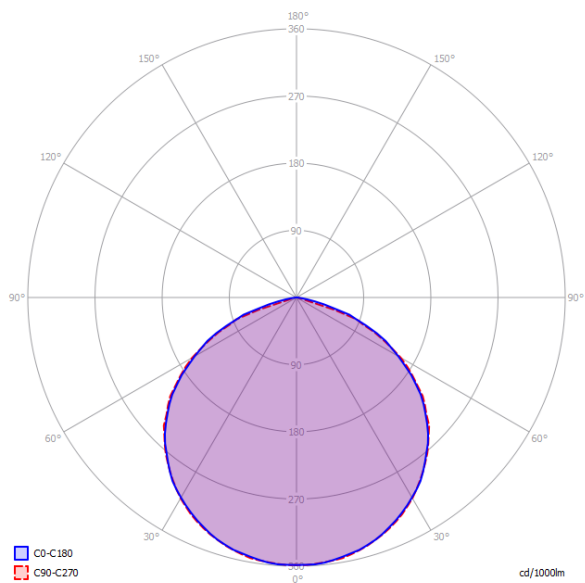

ФОТОМЕТРИЯ [m]

Высота комнаты

2,5
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0

Расстояние стена - светильник

3,0
3,2
3,4
3,6
3,6
3,4
3,0
2,6
2,4

Расстояние светильник- светильник

8,3
9,0
10,3
11,0
11,8
12,2
12,0
11,7
11,5

