



# ONTEC S M5 105 M AT



|                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Применение                                                                                              | антипаническое освещение                                                                                                                                               |
| Продолжительность работы аккумулятора                                                                   | 1 h                                                                                                                                                                    |
| Режим работы                                                                                            | M                                                                                                                                                                      |
| Версия                                                                                                  | AT - автономный тест                                                                                                                                                   |
| Цвет                                                                                                    | RAL9003                                                                                                                                                                |
| Световой поток                                                                                          | 576 lm                                                                                                                                                                 |
| Максимальная мощность источника света<br>(светильник может питать источник света с<br>разной мощностью) | 4.5 W                                                                                                                                                                  |
| Активная мощность                                                                                       | 6.8 W                                                                                                                                                                  |
| Источник питания                                                                                        | 210+250 V AC 50+60 Hz                                                                                                                                                  |
| Источник питания СВ                                                                                     | 186+254 V DC                                                                                                                                                           |
| Функция затемнения                                                                                      | нет                                                                                                                                                                    |
| Диапазон рабочих тем.                                                                                   | 10-40 °C                                                                                                                                                               |
| Материал                                                                                                | PC                                                                                                                                                                     |
| Класс изоляции                                                                                          | 2                                                                                                                                                                      |
| IP                                                                                                      | IP65                                                                                                                                                                   |
| IK                                                                                                      | IK08                                                                                                                                                                   |
| Батарея                                                                                                 | LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah                                                                                                                                                   |
| Гарантия                                                                                                | 24 месяца- ST<br>36 месяцев- AT<br>60 месяцев- DATA, CB                                                                                                                |
| Каталожный номер                                                                                        | TM-OS.M5ATM160W                                                                                                                                                        |
| Стандарты                                                                                               | PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-2, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838 |

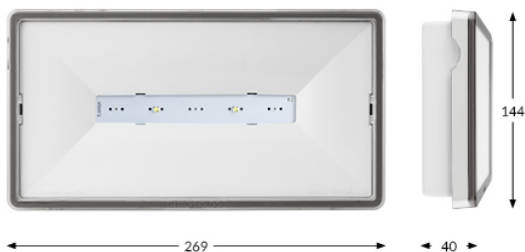

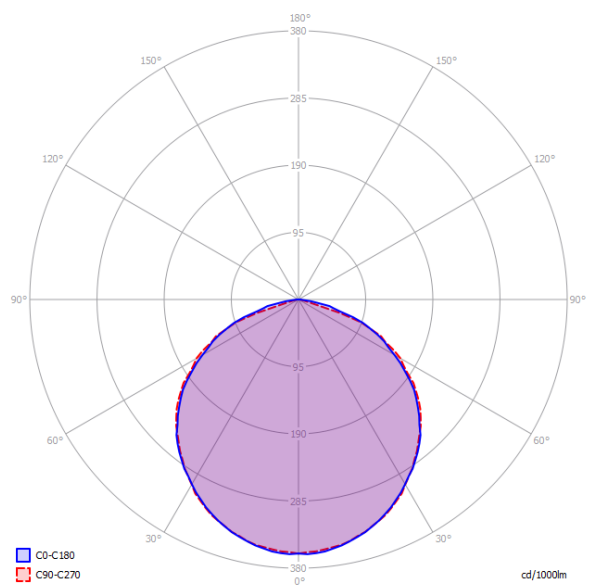

ФОТОМЕТРИЯ [m]

| Высота комнаты | Расстояние стена -<br>светильник | Расстояние светильник-<br>светильник |
|----------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 2,5            | 4,7                              | 11,6                                 |
| 3,0            | 5,1                              | 13,0                                 |
| 4,0            | 5,9                              | 14,8                                 |
| 5,0            | 6,2                              | 16,4                                 |
| 6,0            | 6,6                              | 17,8                                 |
| 7,0            | 6,7                              | 19,2                                 |
| 8,0            | 6,8                              | 20,0                                 |
| 9,0            | 6,9                              | 20,9                                 |
| 10,0           | 7,0                              | 22,0                                 |

