



ONTEC S M5 305 M DALI



Применение	антипаническое освещение
Продолжительность работы аккумулятора	3 h
Режим работы	M
Версия	DALI
Цвет	RAL9003
Световой поток	576 lm
Максимальная мощность источника света (светильник может питать источник света с разной мощностью)	4.5 W
Активная мощность	6.8 W
Источник питания	210+250 V AC 50+60 Hz
Источник питания СВ	186+254 V DC
Функция затемнения	да
Диапазон рабочих тем.	10-40 °C
Материал	PC
Класс изоляции	2
IP	IP65
IK	IK08
Батарея	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah
Гарантия	24 месяца- ST 36 месяцев- AT 60 месяцев- DATA, CB
Каталожный номер	TM-OS.M5DAM360W
Тип - DALI	A - praca ciągła, sterowany, ściemniany
Стандарты	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-2, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838

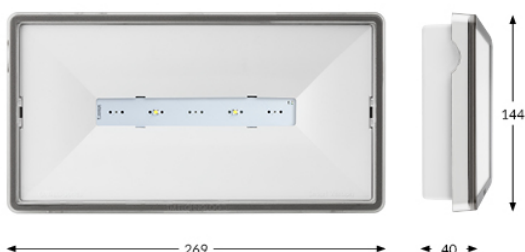

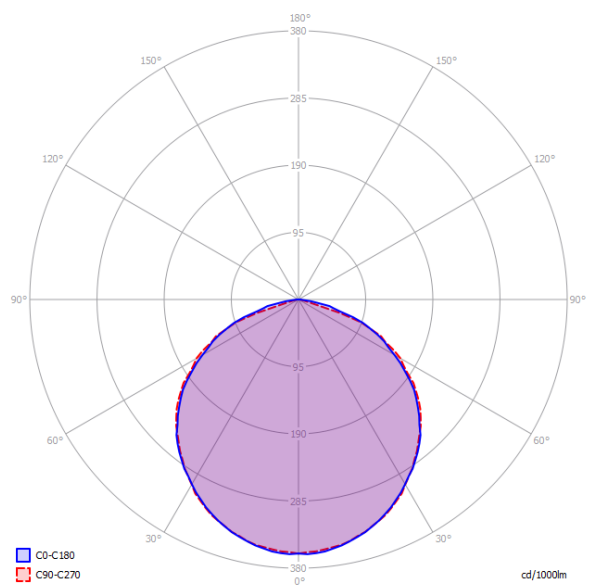

ФОТОМЕТРИЯ [m]

Высота комнаты	Расстояние стена - светильник	Расстояние светильник- светильник
2,5	4,7	11,6
3,0	5,1	13,0
4,0	5,9	14,8
5,0	6,2	16,4
6,0	6,6	17,8
7,0	6,7	19,2
8,0	6,8	20,0
9,0	6,9	20,9
10,0	7,0	22,0

