



ONTEC S M5

105 M DATA 2 COLD



Применение	антипаническое освещение
Продолжительность работы аккумулятора	1 h
Режим работы	M
Версия	DD - DATA2
Цвет	RAL9005
Световой поток	576 lm
Максимальная мощность источника света (светильник может питать источник света с разной мощностью)	4.5 W
Активная мощность	6.8 W
Источник питания	210+250 V AC 50+60 Hz
Источник питания CB	186+254 V DC
Функция затемнения	да
Диапазон рабочих тем.	-15-40 °C
Материал	PC
Класс изоляции	2
IP	IP65
IK	IK08
Батарея	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah
Гарантия	24 месяца- ST 36 месяцев- AT 60 месяцев- DATA, CB
Каталожный номер	TM-OS.M5DDM16CB
cold	да
Стандарты	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-2, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838

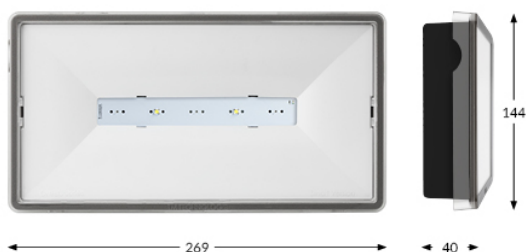

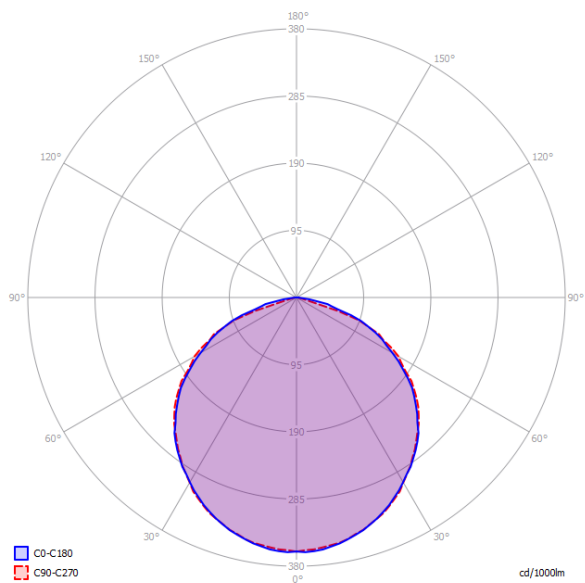

ФОТОМЕТРИЯ [m]

Высота комнаты

2,5
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0

Расстояние стена - светильник

4,7
5,1
5,9
6,2
6,6
6,7
6,8
6,9
7,0

Расстояние светильник- светильник

11,6
13,0
14,8
16,4
17,8
19,2
20,0
20,9
22,0

