


TM.PRIMO P C1 CB

 TM TECHNOLOGIE



Применение	освещение пути эвакуации
Продолжительность работы аккумулятора	-
Режим работы	-
Версия	CB - центральная батарея
Цвет	RAL9003
Световой поток	444* lm
Максимальная мощность источника света (светильник может питать источник света с разной мощностью)	4.5 W
Активная мощность	6.5 W
Источник питания	210÷250 V AC
Источник питания CB	186÷254 V DC
Функция затемнения	нет
Диапазон рабочих тем.	-15-55 °C
Материал	metal
Класс изоляции	1
IP	IP20
IK	IK03
Каталожный номер	TM-P0.C1.CB01W
светильники отделанные металлом	полированная нержавеющая сталь сталь с порошковым покрытием белого цвета - RAL 9003 сталь с порошковым покрытием черного цвета - RAL 9005
класс изоляции	I

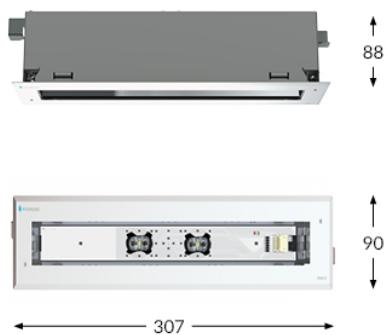