


TM.PRIMO P C1 CBA



Применение	освещение пути эвакуации
Продолжительность работы аккумулятора	-
Режим работы	-
Версия	CB - центральная батарея
Цвет	M - Mirror
Световой поток	444* lm
Максимальная мощность источника света (светильник может питать источник света с разной мощностью)	4.5 W
Активная мощность	6.5 W
Источник питания	210+250 V AC
Источник питания CB	186+254 V DC
Функция затемнения	да
Диапазон рабочих тем.	-10-40 °C
Материал	metal
Класс изоляции	1
IP	IP20
IK	IK03
Каталожный номер	TM-P0.C1.CBA1M
светильники отделанные металлом	полированная нержавеющая сталь сталь с порошковым покрытием белого цвета - RAL 9003 сталь с порошковым покрытием черного цвета - RAL 9005
класс изоляции	I

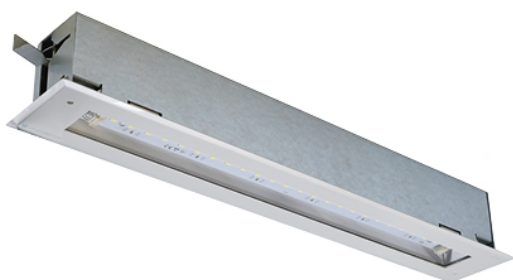