


TM.PRIMO D C1 60 NM AT



Применение	освещение пути эвакуации
Продолжительность работы аккумулятора	1 h
Режим работы	NM
Версия	AT - автономный тест
Цвет	RAL9005
Световой поток	325 lm
Максимальная мощность источника света (светильник может питать источник света с разной мощностью)	3 W
Активная мощность	* W
Источник питания	210+250 V AC 50+60 Hz
Источник питания СВ	186+254 V DC
Функция затемнения	нет
Диапазон рабочих тем.	10-35 °C
Материал	metal
Класс изоляции	1
IP	IP20
IK	IK03
Батарея	LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah
Гарантия	24 месяца - ST 36 месяца - AT 60 месяца - DATA, СВ
Каталожный номер	TM-PD.C1ATN600B



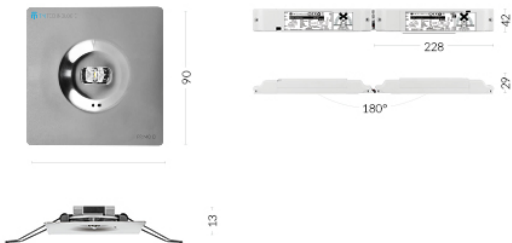

ФОТОМЕТРИЯ [m]

Высота комнаты	Расстояние стена - светильник	Расстояние светильник- светильник
2,5	9,2	20,2
3,0	10,2	23,0
4,0	11,7	28,0
5,0	10,9	31,0
6,0	5,6	29,0
7,0	3,6	25,0
8,0	2,7	20,5
9,0		
10,0		

