



TM.PRIMO D C1 CBA



Применение	освещение пути эвакуации
Продолжительность работы аккумулятора	-
Режим работы	-
Версия	CB - центральная батарея
Цвет	RAL9005
Световой поток	325 lm
Максимальная мощность источника света (светильник может питать источник света с разной мощностью)	3 W
Активная мощность	5.5 W
Источник питания	210+250 V AC
Источник питания CB	186+254 V DC
Функция затемнения	да
Диапазон рабочих тем.	-10-40 °C
Материал	metal
Класс изоляции	1
IP	IP20
IK	IK03
Гарантия	24 месяца - ST 36 месяца - AT 60 месяца - DATA, CB
Каталожный номер	TM-PD.C1CBA000B

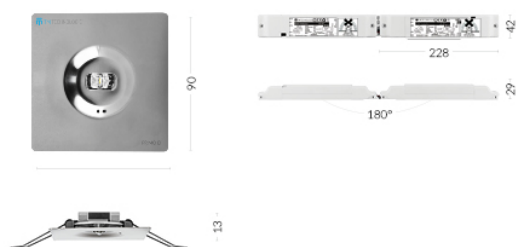

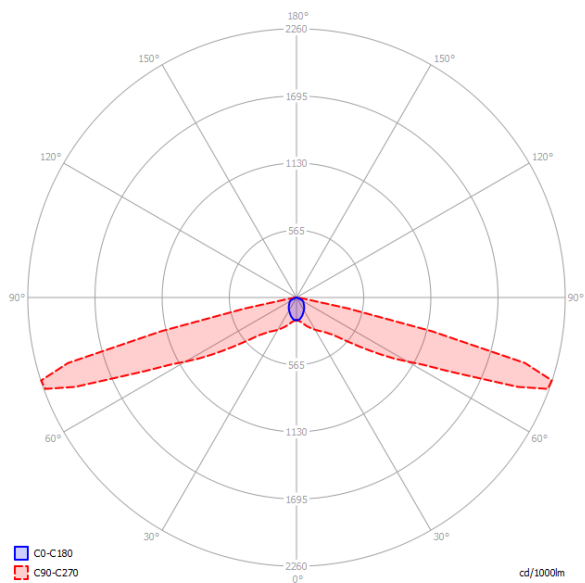

ФОТОМЕТРИЯ [m]

Высота комнаты

2,5
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0

Расстояние стена - светильник

9,2
10,2
11,7
10,9
5,6
3,6
2,7

Расстояние светильник- светильник

20,2
23,0
28,0
31,0
29,0
25,0
20,5

