


# TM.PRIMO E 60E 02 CB

 TM TECHNOLOGIE



Применение	определение направления эвакуации
Продолжительность работы аккумулятора	-
Режим работы	-
Версия	CB - центральная батарея
Цвет	RAL9005
Видимость	60 m
Яркость	>200 cd/m <sup>2</sup>
Максимальная мощность источника света (светильник может питать источник света с разной мощностью)	3.6 W
Активная мощность*	* W
Источник питания	210÷250 V AC
Источник питания СВ	186÷254 V DC
Функция затемнения	нет
Диапазон рабочих тем.	-15-55 °C
Материал	metal
Класс изоляции	1
IP	IP20
IK	IK05
Гарантия	24 месяца- ST 36 месяцев- AT 60 месяцев- DATA, CB
Каталожный номер	TM-PE.6ECB0000B
материал	металл
светильники отделанные металлом	матовая нержавеющая сталь   полированная нержавеющая сталь   сталь с порошковым покрытием белого цвета - RAL 9003   сталь с порошковым покрытием черного цвета - RAL 9005

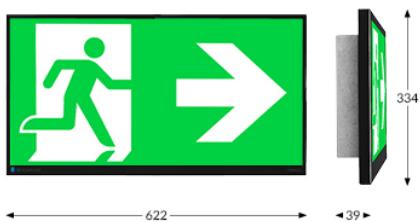