


TM.PRIMO E 60E 02 CBA



Применение	определение направления эвакуации
Продолжительность работы аккумулятора	-
Режим работы	-
Версия	CB - центральная батарея
Цвет	RAL9005
Видимость	60 m
Яркость	>200 cd/m ²
Максимальная мощность источника света (светильник может питать источник света с разной мощностью)	3.6 W
Активная мощность	6.1 W
Источник питания	210+250 V AC
Источник питания CB	186+254 V DC
Функция затемнения	нет
Диапазон рабочих тем.	-10-40 °C
Материал	metal
Класс изоляции	1
IP	IP20
IK	IK05
Гарантия	24 месяца- ST 36 месяцев- AT 60 месяцев- DATA, CB
Каталожный номер	TM-PE.6ECBA000B
материал	металл
светильники отделанные металлом	матовая нержавеющая сталь полированная нержавеющая сталь сталь с порошковым покрытием белого цвета - RAL 9003 сталь с порошковым покрытием черного цвета - RAL 9005

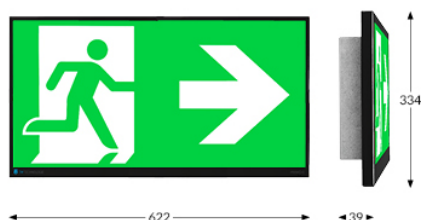