


# TM.PRIMO E 60E 02 CBA



|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Применение                                                                                              | определение направления эвакуации                                                                                                                                                        |
| Продолжительность работы аккумулятора                                                                   | -                                                                                                                                                                                        |
| Режим работы                                                                                            | -                                                                                                                                                                                        |
| Версия                                                                                                  | CB - центральная батарея                                                                                                                                                                 |
| Цвет                                                                                                    | RAL9003                                                                                                                                                                                  |
| Видимость                                                                                               | 60 m                                                                                                                                                                                     |
| Яркость                                                                                                 | >200 cd/m²                                                                                                                                                                               |
| Максимальная мощность источника света<br>(светильник может питать источник света с<br>разной мощностью) | 3.6 W                                                                                                                                                                                    |
| Активная мощность                                                                                       | 6.1 W                                                                                                                                                                                    |
| Источник питания                                                                                        | 210+250 V AC                                                                                                                                                                             |
| Источник питания CB                                                                                     | 186+254 V DC                                                                                                                                                                             |
| Функция затемнения                                                                                      | нет                                                                                                                                                                                      |
| Диапазон рабочих тем.                                                                                   | -10-40 °C                                                                                                                                                                                |
| Материал                                                                                                | metal                                                                                                                                                                                    |
| Класс изоляции                                                                                          | 1                                                                                                                                                                                        |
| IP                                                                                                      | IP20                                                                                                                                                                                     |
| IK                                                                                                      | IK05                                                                                                                                                                                     |
| Гарантия                                                                                                | 24 месяца- ST<br>36 месяцев- AT<br>60 месяцев- DATA, CB                                                                                                                                  |
| Каталожный номер                                                                                        | TM-PE.6ECBA000W                                                                                                                                                                          |
| материал                                                                                                | металл                                                                                                                                                                                   |
| светильники отделанные металлом                                                                         | матовая нержавеющая сталь<br>  полированная нержавеющая сталь<br>  сталь с порошковым покрытием белого цвета<br>- RAL 9003<br>  сталь с порошковым покрытием черного<br>цвета - RAL 9005 |

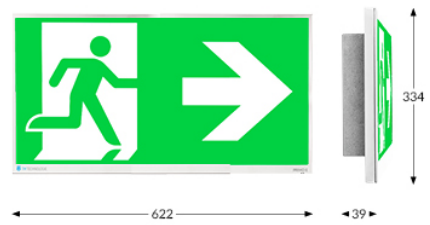