


# TM.PRIMO R C1 60 NM AT



|                                                                                                         |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Применение                                                                                              | освещение пути эвакуации                                |
| Продолжительность работы аккумулятора                                                                   | 1 h                                                     |
| Режим работы                                                                                            | NM                                                      |
| Версия                                                                                                  | AT - автономный тест                                    |
| Цвет                                                                                                    | RAL9003                                                 |
| Световой поток                                                                                          | 289 lm                                                  |
| Максимальная мощность источника света<br>(светильник может питать источник света с<br>разной мощностью) | 2.5 W                                                   |
| Активная мощность                                                                                       | * W                                                     |
| Источник питания                                                                                        | 210+250 V AC 50+60 Hz                                   |
| Источник питания СВ                                                                                     | 186+254 V DC                                            |
| Функция затемнения                                                                                      | нет                                                     |
| Диапазон рабочих тем.                                                                                   | 10-35 °C                                                |
| Материал                                                                                                | metal                                                   |
| Класс изоляции                                                                                          | 1                                                       |
| IP                                                                                                      | IP20                                                    |
| IK                                                                                                      | IK05                                                    |
| Батарея                                                                                                 | LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah                                    |
| Гарантия                                                                                                | 24 месяца- ST<br>36 месяцев- AT<br>60 месяцев- DATA, CB |
| Каталожный номер                                                                                        | TM-PR.C1ATN600W                                         |
| материал                                                                                                | металл                                                  |

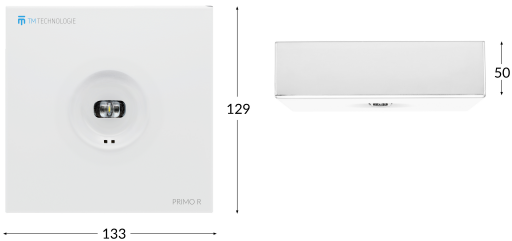