



# TM.PRIMO R M1 60 NM DATA 2

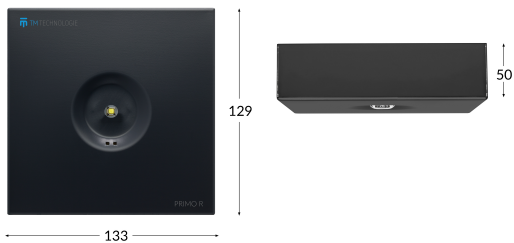

|                                                                                                         |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Применение                                                                                              | антипаническое освещение |
| Продолжительность работы аккумулятора                                                                   | 1 h                      |
| Режим работы                                                                                            | NM                       |
| Версия                                                                                                  | DD - DATA2               |
| Цвет                                                                                                    | RAL9005                  |
| Световой поток                                                                                          | 333 lm                   |
| Максимальная мощность источника света<br>(светильник может питать источник света с<br>разной мощностью) | 2.5 W                    |
| Активная мощность                                                                                       | * W                      |
| Источник питания                                                                                        | 210+250 V AC 50+60 Hz    |
| Источник питания СВ                                                                                     | 186+254 V DC             |
| Функция затемнения                                                                                      | да                       |
| Диапазон рабочих тем.                                                                                   | 10-35 °C                 |
| Материал                                                                                                | metal                    |
| Класс изоляции                                                                                          | 1                        |
| IP                                                                                                      | IP20                     |
| IK                                                                                                      | IK05                     |
| Батарея                                                                                                 | LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah     |
| Каталожный номер                                                                                        | TM-PR.M1BDN600B          |

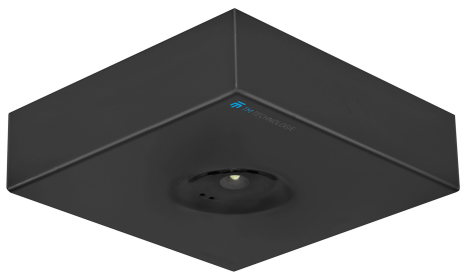