



TM.PRIMO R M1 CBA

TM TECHNOLOGIE

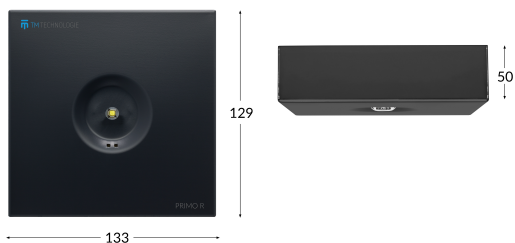

Применение	антипаническое освещение
Продолжительность работы аккумулятора	-
Режим работы	-
Версия	CB - центральная батарея
Цвет	RAL9005
Световой поток	333 lm
Максимальная мощность источника света (светильник может питать источник света с разной мощностью)	2.5 W
Активная мощность	6.0 W
Источник питания	210+250 V AC
Источник питания CB	186+254 V DC
Функция затемнения	да
Диапазон рабочих тем.	-10-40 °C
Материал	metal
Класс изоляции	1
IP	IP20
IK	IK05
Каталожный номер	TM-PR.M1CBA000B

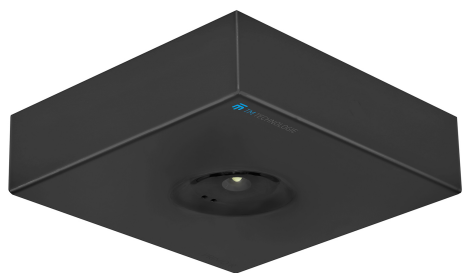