



TM.ONTEC R M5 105 M DALI



Využití	antipanické osvětlení
Čas práce na baterii	1 h
Pracovní režim	M
Verze	DALI
Barva	RAL9003
Světelný tok	615 lm
Činný výkon	6.7 W
Napájení	210+250 V AC 50+60 Hz
Napájení CB	186+254 V DC
Funkce stmívání	ano
Rozsah pracovních teplot	10-35 °C
Materiál	PC
Třída izolace	2
IP	IP20
IK	IK03
Baterie	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah
Záruka	24 měsíců - ST 36 měsíců - AT 60 měsíců - DATA, CB
Katalogové číslo	TM-OR.M5DAM100W
Síla světla	4.5 W
Typ - DALI	A - praca ciągła, sterowalny, ściemniany



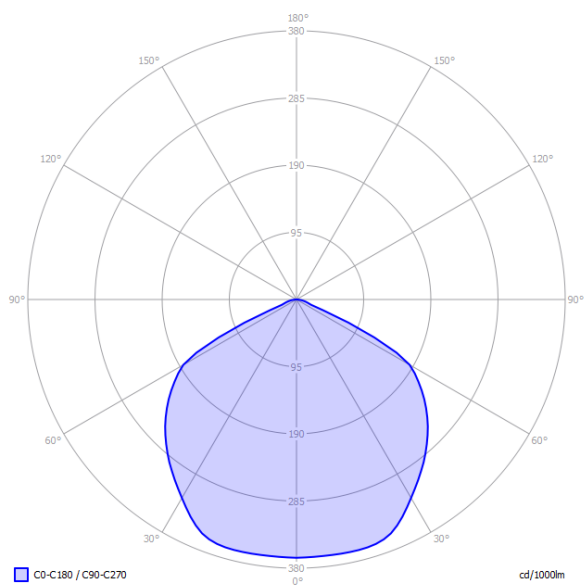

FOTOMETRIE [m]

Výška místnosti	Vzdálenost stěna - svítidlo	Vzdálenost svítidlo - svítidlo
2,5	4,2	8,9
3,0	4,7	10,3
4,0	5,7	13,0
5,0	6,4	15,0
6,0	6,6	17,0
7,0	7,0	19,0
8,0	7,0	20,0
9,0	6,9	21,2
10,0	6,9	22,0

