



TM.ONTEC R M1 CB

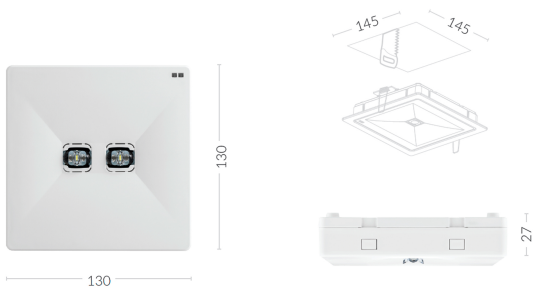

Anwendung	Antipannikbeleuchtung
Akkulaufzeit	-
Betriebsart	-
Ausführung	CB – Zentralbatterie
Farbe	RAL5015
Lichtstrom	360 lm
Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen)	2 W
Wirkleistung	4.5 W
Stromversorgung	210+250 V AC
Versorgung mit einer Zentralbatterie	186+254 V DC
Dimmfunktion	nein
Betriebstemperaturbereich	-15-55 °C
Material	PC
Isolations-Schutzklasse	2
IP	IP20
IK	IK03
Garantie	24 Monate - ST 36 Monate - AT 60 Monate - DATA, CB
Katalog Number	TM-OR.M1CB0000I

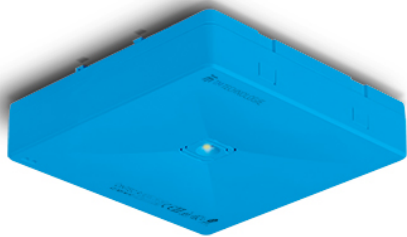