




# TM.ONTEC R M2

## 302 M DATA 2

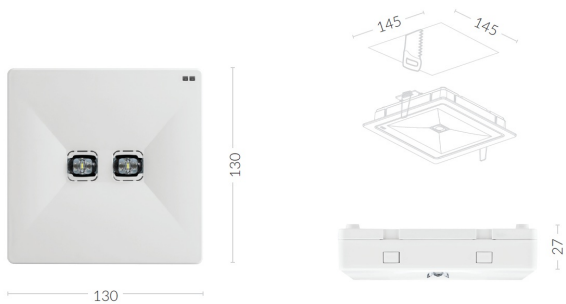

|                                                                                                                 |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Anwendung                                                                                                       | Antipanikbeleuchtung                                     |
| Akkulaufzeit                                                                                                    | 3 h                                                      |
| Betriebsart                                                                                                     | M                                                        |
| Ausführung                                                                                                      | DD - DATA2                                               |
| Farbe                                                                                                           | RAL9005                                                  |
| Lichtstrom                                                                                                      | 288 lm                                                   |
| Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen) | 2 W                                                      |
| Wirkleistung                                                                                                    | 7.2 W                                                    |
| Stromversorgung                                                                                                 | 210+250 V AC 50+60 Hz                                    |
| Versorgung mit einer Zentralbatterie                                                                            | 186+254 V DC                                             |
| Dimmfunktion                                                                                                    | ja                                                       |
| Betriebstemperaturbereich                                                                                       | 10-35 °C                                                 |
| Material                                                                                                        | PC                                                       |
| Isolations-Schutzklasse                                                                                         | 2                                                        |
| IP                                                                                                              | IP20                                                     |
| IK                                                                                                              | IK03                                                     |
| Batterie                                                                                                        | LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah                                     |
| Garantie                                                                                                        | 24 Monate - ST<br>36 Monate - AT<br>60 Monate - DATA, CB |
| Katalog Number                                                                                                  | TM-OR.M2DDM300B                                          |

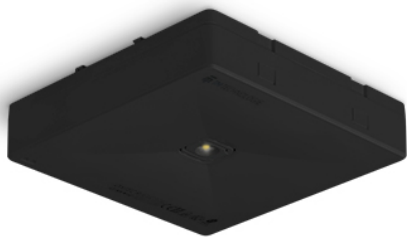

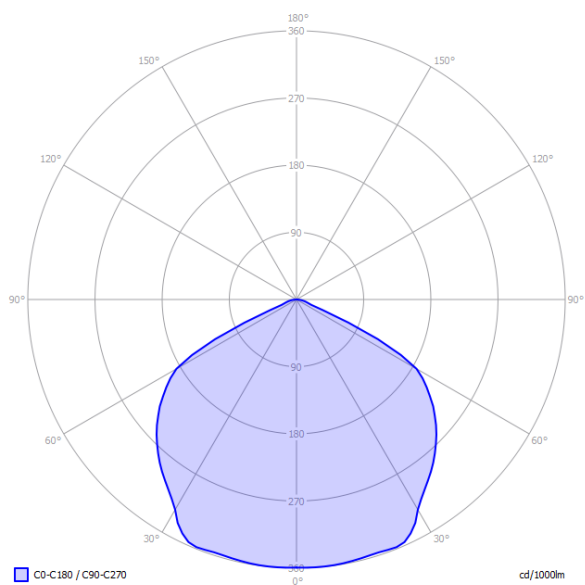

## PHOTOMETRIE [m]

| Raumhöhe | Distanz Wand - Leuchte | Distanz Leuchte - Leuchte |
|----------|------------------------|---------------------------|
| 2,5      | 3,8                    | 8,3                       |
| 3,0      | 4,3                    | 9,4                       |
| 4,0      | 4,9                    | 11,6                      |
| 5,0      | 5,1                    | 13,3                      |
| 6,0      | 5,2                    | 14,5                      |
| 7,0      | 5,3                    | 15,8                      |
| 8,0      | 5,2                    | 16,0                      |
| 9,0      | 5,0                    | 16,4                      |
| 10,0     | 4,9                    | 16,6                      |

