


TM.ONTEC PPN 31P CBA



Akkulaufzeit	-
Betriebsart	-
Ausführung	CB – Zentralbatterie
Farbe	RAL9003
Sichtweite	32 m
Leuchtdichte	>200 cd/m ²
Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen)	2.5 W
Wirkleistung	4.7 W
Stromversorgung	210÷250 V AC
Versorgung mit einer Zentralbatterie	186÷254 V DC
Dimmfunktion	ja
Betriebstemperaturbereich	-10-40 °C
Material	PC
Isolations-Schutzklasse	2
IP	IP20
IK	IK06
Garantie	24 Monate - ST 36 Monate - AT 60 Monate - DATA, CB
Katalog Number	TM-PN.31P.CBA1W
Leuchte	doppelseitige

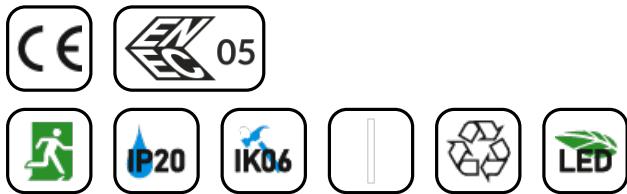