


# TM.PRIMO R C1 60 NM AT

 TM TECHNOLOGIE



Anwendung	Beleuchtung des Fluchtweges
Akkulaufzeit	1 h
Betriebsart	NM
Ausführung	AT - autonomer Test
Farbe	RAL9005
Lichtstrom	289 lm
Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen)	2.5 W
Wirkleistung	* W
Stromversorgung	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Versorgung mit einer Zentralbatterie	186÷254 V DC
Dimmfunktion	nein
Betriebstemperaturbereich	10-35 °C
Material	metal
Isolations-Schutzklasse	1
IP	IP20
IK	IK05
Batterie	LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah
Garantie	24 Monate - ST 36 Monate - AT 60 Monate - DATA, CB
Katalog Number	TM-PR.C1ATN600B

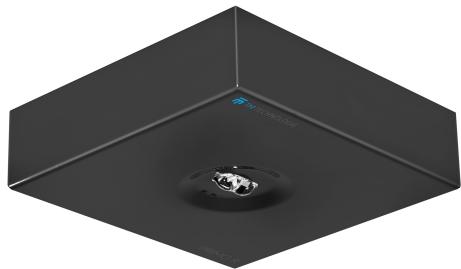