


# TM.PRIMO E 40E 01 CBA

 TM TECHNOLOGIE



Référence catalogue	TM-PE.4ECBA000B
Autonomie de la pile	-
Mode de fonctionnement	-
Version	DATA – système distribué
Couleur	RAL9005
Luminance	>200 cd/m <sup>2</sup>
Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente)	2.7 W
Puissance active	4.3 W
Alimentation	210÷250 V AC
Alimentation électrique de la CB	186÷254 V DC
Dimmable	non
Plage de température de fonctionnement	-10-40 °C
Matériau	metal
Classe d'isolation	1
IK	IK05
Indice de protection	IP20
Garantie	24 mois - ST 36 mois - AT 60 mois - DATA, CB
visibility	40 m

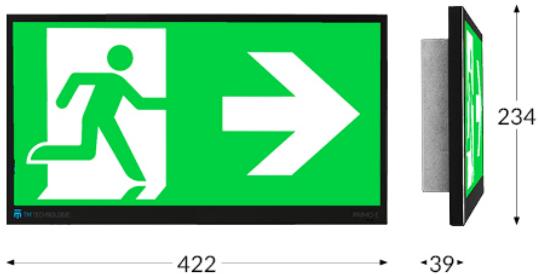