


TM.ONTEC S30 C2 CB



Numer katalogowy	TM-S3.C2CB0060W
Zastosowanie	oświetlenie drogi ewakuacji
Czas pracy baterii	-
Tryb pracy	-
Wersja	CB - centralna bateria
Kolor	RAL9003
Strumień świetlny	533 lm
Moc czynna	6.9 W
Zasilanie	210+250 V AC
Zasilanie CB	186+254 V DC
Funkcja ściemniania	nie
Zakres temperatury pracy	-25-55 °C
Materiał	PC
Klasa izolacji	2
Stopień ochrony przed uderzeniem	IK08
Stopień szczelności	IP65/IK08
Gwarancja	24 miesiące - ST 36 miesięcy - AT 60 miesięcy - DATA, CB

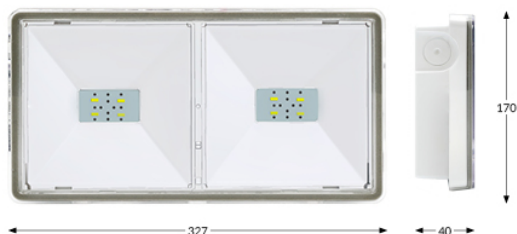