


ITECH M2 302 M DALI

 TM TECHNOLOGIE



Применение	антипарническое освещение
Продолжительность работы аккумулятора	3 h
Режим работы	M
Версия	DALI
Цвет	RAL9003
Световой поток	270 lm
Максимальная мощность источника света (светильник может питать источник света с разной мощностью)	2 W
Активная мощность	6.4 W
Источник питания	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Источник питания СВ	186÷254 V DC
Функция затемнения	да
Диапазон рабочих тем.	10-40 °C
Материал	PC
Класс изоляции	2
IP	IP65
IK	IK06
Батарея	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah
Гарантия	24 месяца- ST 36 месяцев- AT 60 месяцев- DATA, CB
Каталожный номер	TM-IT.M2DAM360W
Тип - DALI	A - praca ciągła, sterowalny, ściemniany



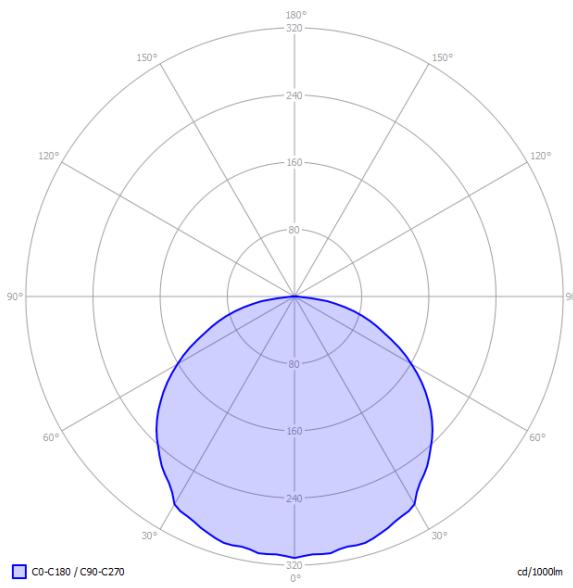

ФОТОМЕТРИЯ [m]

Высота комнаты	Расстояние стена - светильник	Расстояние светильник-светильник
2,5	4,0	9,3
3,0	4,2	10,5
4,0	4,5	12,0
5,0	4,7	13,5
6,0	4,9	14,4
7,0	4,8	15,0
8,0	4,8	15,7
9,0	4,7	16,0
10,0	4,5	16,2

