



# TM.ONTEC C M1

## 180 NM ST



|                                                                                                         |                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Применение                                                                                              | антипаническое освещение                                                                                                                              |
| Продолжительность работы аккумулятора                                                                   | 3 h                                                                                                                                                   |
| Режим работы                                                                                            | NM                                                                                                                                                    |
| Версия                                                                                                  | ST - стандартный тест                                                                                                                                 |
| Цвет                                                                                                    | RAL9003                                                                                                                                               |
| Световой поток                                                                                          | 167 lm                                                                                                                                                |
| Максимальная мощность источника света<br>(светильник может питать источник света с<br>разной мощностью) | 3 W                                                                                                                                                   |
| Активная мощность                                                                                       | 1.2 W                                                                                                                                                 |
| Источник питания                                                                                        | 210+250 V AC 50+60 Hz                                                                                                                                 |
| Источник питания СВ                                                                                     | 186+254 V DC                                                                                                                                          |
| Функция затемнения                                                                                      | нет                                                                                                                                                   |
| Диапазон рабочих тем.                                                                                   | 10-35 °C                                                                                                                                              |
| Материал                                                                                                | PC                                                                                                                                                    |
| Класс изоляции                                                                                          | 2                                                                                                                                                     |
| IP                                                                                                      | IP20                                                                                                                                                  |
| IK                                                                                                      | IK03                                                                                                                                                  |
| Батарея                                                                                                 | LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah                                                                                                                                  |
| Гарантия                                                                                                | 24 месяца- ST<br>36 месяцев- AT<br>60 месяцев- DATA, CB                                                                                               |
| Каталожный номер                                                                                        | TM-OC.M1STN800W                                                                                                                                       |
| Стандарты                                                                                               | PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838 |

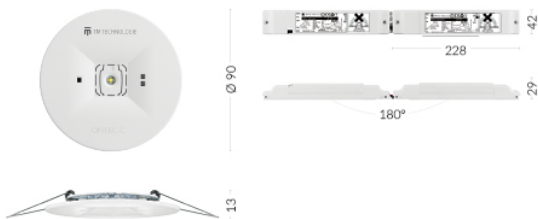

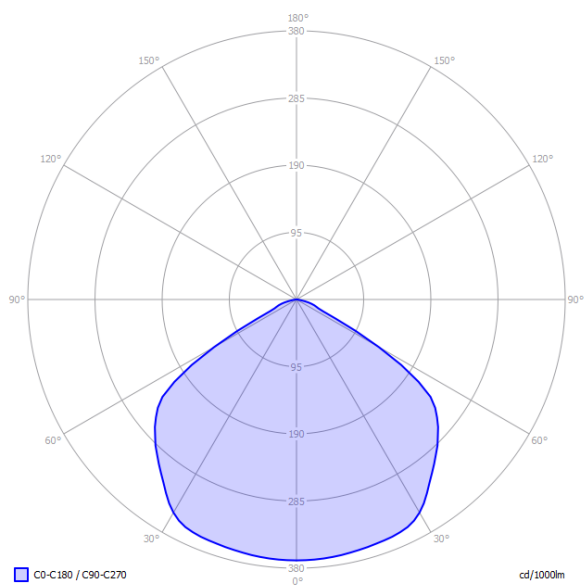

## ФОТОМЕТРИЯ [m]

### Высота комнаты

2,5  
3,0  
4,0  
5,0  
6,0  
7,0  
8,0  
9,0  
10,0

### Расстояние стена - светильник

3,5 - 1h/CB | 3,0 - 3 h  
4,0 - 1h/CB | 3,5 - 3 h  
5,0 - 1h/CB | 4,0 - 3h  
5,5 - 1h/CB | 4,5 - 3h  
5,5 - 1h/CB | 4,0 - 3h  
6,0 - 1h/CB | 3,5 - 3h  
6,0 - 1 h/CB | 2,5 - 3h  
5,5 - 1h/CB | 2,5 - 3h  
5,0 - 1 h/CB | 2,0 - 3h

### Расстояние светильник- светильник

8,0 - 1h/CB | 7,5 - 3h  
9,0 - 1h/CB | 8,5 - 3h  
11,0 - 1h/CB | 10,0 - 3h  
13,0 - 1h/CB | 11,5 - 3h  
15,0 - 1h/CB | 13,0 - 3h  
16,5 - 1h/CB | 14,0 - 3h  
18,0 - 1h/CB | 15,0 - 3h  
19,0 - 1h/CB | 15,0 - 3h  
20,0 - 1h/CB | 15,0 - 3h

