


TM.PRIMO D M1 CBA



Применение	антипаническое освещение
Продолжительность работы аккумулятора	-
Режим работы	-
Версия	CB - центральная батарея
Цвет	RAL9005
Световой поток	360 lm
Максимальная мощность источника света (светильник может питать источник света с разной мощностью)	3 W
Активная мощность	5.5 W
Источник питания	210+250 V AC
Источник питания CB	186+254 V DC
Функция затемнения	да
Диапазон рабочих тем.	-10-40 °C
Материал	metal
Класс изоляции	1
IP	IP20
IK	IK03
Гарантия	24 месяца - ST 36 месяца - AT 60 месяца - DATA, CB
Каталожный номер	TM-PD.M1CBA000B

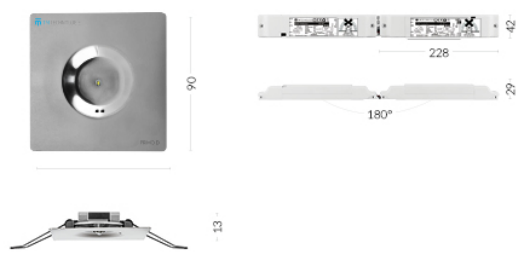