


TM.PRIMO G 30E 01 CB

 TM TECHNOLOGIE

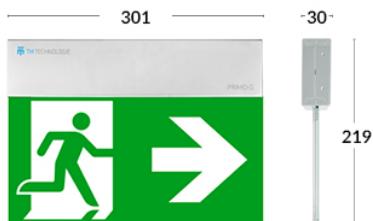

Продолжительность работы аккумулятора

Режим работы

Версия

Цвет

Видимость

Яркость

Активная мощность

Источник питания

Источник питания СВ

Функция затемнения

Диапазон рабочих тем.

Материал

Класс изоляции

IP

IK

Гарантия

Каталожный номер

материал

светильники отделанные металлом

-

-

СВ - центральная батарея

RAL9003

30 m

>250 cd/m²

2.3 W

210±250 V AC

186±254 V DC

нет

-15-55 °C

metal

1

IP20

IK05

24 месяца- ST
36 месяцев- AT
60 месяцев- DATA, СВ

TM-PG.3ECB0000W

металл

| сталь с порошковым покрытием белого цвета
| RAL 9003
| сталь с порошковым покрытием черного цвета - RAL 9005

