


# TM.PRIMO R C1 60 NM DATA 2



Применение	освещение пути эвакуации
Продолжительность работы аккумулятора	1 h
Режим работы	NM
Версия	DD - DATA2
Цвет	RAL9003
Световой поток	289 lm
Максимальная мощность источника света (светильник может питать источник света с разной мощностью)	2.5 W
Активная мощность*	* W
Источник питания	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Источник питания СВ	186÷254 V DC
Функция затемнения	да
Диапазон рабочих тем.	10-35 °C
Материал	metal
Класс изоляции	1
IP	IP20
IK	IK05
Батарея	LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah
Гарантия	24 месяца- ST 36 месяцев- AT 60 месяцев- DATA, СВ
Каталожный номер	TM-PR.C1BDN600W
материал	металл

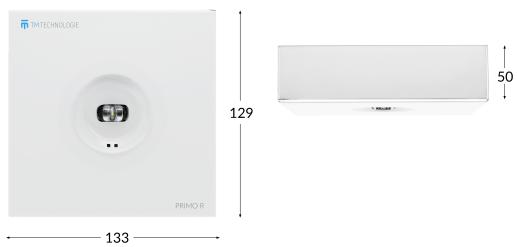